


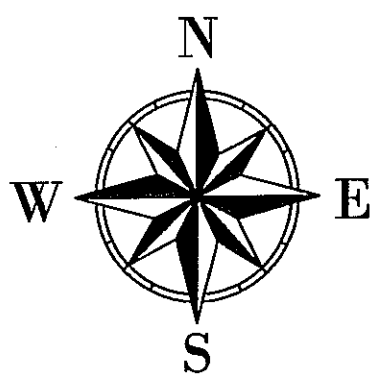

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
- ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΕΤΡΑ.
 - ΣΤΑΘΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ - ΒΥΘΟΜΕΤΡΩΝ Η ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
 - Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ. ΕΠΙΠΡΟΣΒΕΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΥΦΑΛΗ ΑΥΤΩΝΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟ ΨΝΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
 - ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΗΝ ΣΤΕΦΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΔΟΥΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΔΡΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΛΙΘΟΡΡΗΤΩΝ - ΛΙΘΩΝ
 - ΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΑΡΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΙΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΑΘΜΕΣ ΣΚΑΦΗΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΒΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΚΡΗΠΙΔΙΟΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΓΚΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ. ΕΦ'Οσον ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΣΤΕ ΝΑ ΛΗΘΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΡΓΟ.
 - ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΣΚΑΦΗΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΠΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΘΩΣ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΣΤΑΣΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ.
 - Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΡΟΜΩΛΙΟΥ ΘΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΩΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΠΙΤΟΙΟΥΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Βλ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 10, ΣΧΕΔΙΟΥ Μ72-2018_04-ΟΜ-047)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

19/10/2018

19/10/2018

ΔΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηχανικός Π.Ε.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΙΘΟΥΛΟΥ
Πολ. Μηχανικός Π.Ε.

1	10/2018	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΦΑΝΟΥ ΑΚΡΟΜΩΛΙΟΥ	Γ.Β.
0	07/2018	ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ	Γ.Β.
ΤΡΟΠ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΔΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙ Ν. ΥΔΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

**ΠΛΕΥΣΙΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ**

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ & ΑΡΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ
Α' ΦΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ:	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:	ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΚΑΙΜΑΚΑΣ:	1 : 200
	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:	M72-2018_04-ΟΜ-03

ΜΕΛΕΤΗ	ΘΕΩΡΗΣΗ
ΠΛΕΥΣΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Γ. ΒΕΡΡΕΛΛΗ & Κ. ΚΑΙΤΟΥΛΟΥ Ο.Ε. Εργοστάσιο: ΜΑΛΑΚΑ & Τυροβόλων Βοδ. Γαβριήλ & Σ. ΔΑΡΕΛΛΗ, 110 & 4 Τηλ. 2105500721 e-mail: info@pleusis.gr ΑΦΜ: 800705610, ΔΟΥ: ΙΣ' ΑΘΗΝΩΝ	

ΚΟΡΥΦΕΣ	X	Y
1	451718.62	4133272.51
2	451724.18	4133307.05
3	451726.38	4133311.74
4	451732.62	4133317.70
5	451737.63	4133318.81
6	451757.30	4133320.91
7	451758.30	4133320.73
8	451759.75	4133316.62
9	451719.63	4133274.76
10	451717.05	4133275.12
11	451721.31	4133307.41
12	451723.89	4133307.07
13	451723.93	4133307.23
14	451728.14	4133311.92
15	451732.44	4133317.96

16	451737.54	4133319.10
17	451757.27	4133321.09
18	451723.49	4133307.52
19	451722.45	4133307.66
20	451723.60	4133310.11
21	451724.50	4133309.53
22	451737.64	4133319.64
23	451737.54	4133320.64
24	451757.78	4133322.68
25	451757.88	4133321.68
26	451711.08	4133275.91
27	451704.64	4133276.76
28	451706.41	4133280.21
29	451712.66	4133289.36
30	451708.62	4133293.57
31	451704.62	4133292.72

32	451705.60	4133330.15
33	451710.41	4133329.52
34	451706.52	4133304.57
35	451701.72	4133305.20
36	451707.18	4133309.53
37	451702.37	4133310.16
38	451708.32	4133311.81
39	451702.97	4133313.11
40	451710.27	4133315.93
41	451706.64	4133317.70
42	451705.40	4133319.28
43	451712.65	4133315.37
44	451708.84	4133318.10
45	451707.87	4133320.18
46	451710.50	4133323.30
47	451718.14	4133332.02

48	451722.38	4133334.62
49	451724.46	4133335.60
50	451724.67	4133335.82
51	451731.83	4133338.74
52	451736.31	4133338.98
53	451737.29	4133332.81
54	451725.70	4133330.56
55	451714.85	4133320.03
56	451737.55	4133335.24
57	451736.59	4133340.57
58	451742.50	4133341.21
59	451742.22	4133335.71
60	451746.32	4133336.87
61	451753.71	4133337.62
62	451759.01	4133337.27
63	451763.93	4133335.28

64	451761.18	4133330.64
65	451757.83	4133332.00
66	451754.23	4133332.24
67	451746.86	4133331.50
68	451761.61	4133326.52
69	451755.81	4133332.97
70	451770.16	4133328.84
71	451772.66	4133323.35
72	451764.44	4133322.20
73	451763.41	4133323.92
74	451763.60	4133320.54
75	451771.63	4133321.69
76	451771.73	4133315.96
77	451770.31	4133312.34
78	451762.37	4133316.66
79	451763.50	4133316.99

80	451780.48	4133320.75
81	451776.79	4133326.83
82	451780.48	4133331.74
83	451784.79	4133326.53
84	451795.81	4133327.50
85	451787.04	4133324.41
86	451782.84	4133323.38
87	451781.44	4133320.47
88	451781.73	4133344.30
89	451786.19	4133343.99
90	451780.39	4133342.49
91	451798.10	4133342.80
92	451795.98	4133338.95
93	451789.51	4133336.56
94	451795.97	4133339.78
95	451784.24	4133340.35

96	451781.37	4133333.63
97	451770.58	4133339.88
98	451775.50	4133328.88