

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ**

**ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓ.  
ΦΩΤΕΙΝΗ & ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ »Δ.ΥΔΡΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ**

**ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :</b>		<b>161.935,48</b>	<b>€</b>
<b>Φ.Π.Α. :</b>	<b>24%</b>	<b>38.864,52</b>	<b>€</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :</b>		<b>200.800,00</b>	<b>€</b>

**ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ :**  
**ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ** ,*Αρχιτέκτων μηχανικός*

**ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018**


**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ**

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μονάδα μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός άρθρου	Κωδικός αναθεώρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
	<b>ΟΜΑΔΑ "Α" - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								
1	Γενικές εκσκαφές, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών	M3	1	A-2	ΟΔΟ-1123Α	90,00	2,51	225,90	
2	Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών	M3	2	A-3.3	ΟΔΟ-1133Α	210,00	10,01	2.102,10	
3	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα	M3x100	3	20.41	ΟΙΚ-2178	300,00	2,20	660,00	
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	M3	4	A-4.1	ΟΙΚ-1212	10,00	3,46	34,60	
5	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	M3	5	A-4.2	ΟΔΟ-1220	10,00	6,71	67,10	
6	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	M3	6	22.10.01	ΟΙΚ-2226	20,00	29,81	596,20	
7	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με μηχανικά	TON	7	10.01.02	ΟΙΚ-1104	540,00	1,65	891,00	
8	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	TON	8	10.02	ΟΙΚ-1103	540,00	7,30	3.942,00	
9	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	TON*10μ	9	10.04	ΟΙΚ-1127	2.700,00	2,00	5.400,00	
10	Μεταφορά υλικών με ζώα	TON*100μ	10	10.05	ΟΙΚ-1128	5.400,00	3,30	17.820,00	
11	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	TON*ΧΛΜ	12	10.07.02	ΟΙΚ-1137	0,00	0,45	0,00	
12	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	M3	13	20.10	ΟΙΚ-2162	300,00	4,50	1.350,00	
	<b>Σύνολον ομάδας "Α"</b>								<b>33.088,90</b>

ΟΜΑΔΑ "Β" - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
14	Κατασκευή αρμολογημένης λιθόστρωσης	M3	14	ΟΔΟ-B-10	ΟΔΟ-2254	320,00	49,30	15.776,00	
15	Πρόσθετη αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών του άρθρου ΟΔΟ Β-10 (Λιθόστρωση αρμολογημένη)	M3	15	σχ ΟΔΟ Β-10	ΟΔΟ-2254	320,00	111,47	35.670,40	
16	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	MM	16	ΟΙΚ 42.26	ΟΙΚ 4226	100,00	11,20	1.120,00	
17	Σκυροδέματα μικρών έργων κατηγορίας C16/20	M3	17	32.05.04	ΟΙΚ 3214	95,00	106,00	10.070,00	
18	Πρόσθετη αποζημίωση σκυροδεμάτων λόγω ειδικών συνθηκών	M3	18	ΣΧ ΟΙΚ 32.05	ΟΙΚ 3214	108,00	150,00	16.200,00	
19	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος	ΧΛΓ	19	38.20.03	ΟΙΚ 3873	3.051,00	1,01	3.081,51	
20	Επισκευές και αρμολογήματα υφισταμένων λιθόστρωτων	M2	20	ΣΧ 71.01.01	ΟΙΚ 7101	20,00	16,80	336,00	
Σύνολον ομάδας "Β"									82.253,91


ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		115.342,81
Γ.Ε. & Ο.Ε.	18%	20.761,71
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1		136.104,52
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15%	20.415,68
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2		156.520,19
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ		0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ	5.415,48
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3		161.935,48
Φ.Π.Α.	24%	38.864,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		200.800,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Πειραιάς - 10 - 2018  
 Ο Προϊστάμενος ΤΤΥΝΔ

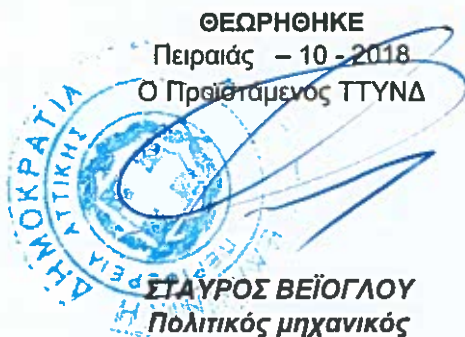

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ  
 Πολιτικός μηχανικός

Η συντάσασα  
 Πειραιάς 2- 10- 2018

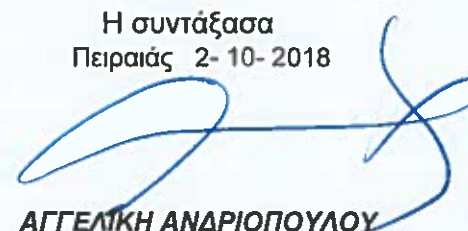

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ